


NAVODILA ZA MONITOR


1.

HDMI kabel

VGA kabel

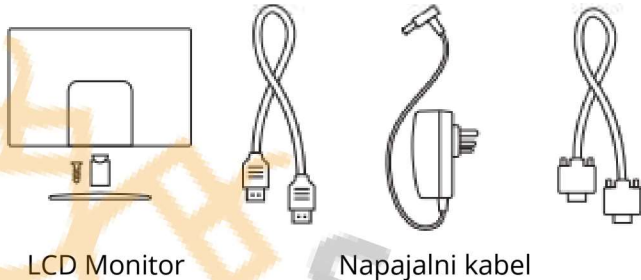


2.

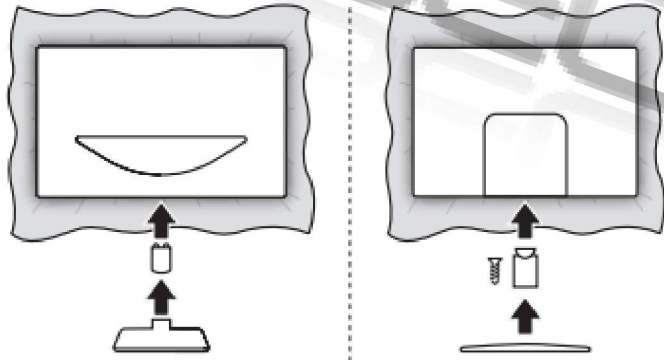

Priključite monitor na podnožje
Odstranite monitor in podnožje iz embalaže. Previdno položite monitor z zaslonom navzdol na stabilno površino. Uporabite krpo, da zaščitite zaslon pred praskami

3.

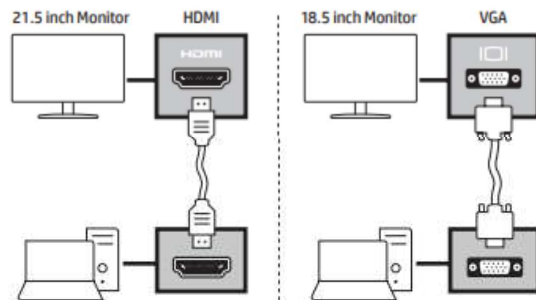

Priključite VGA ali HDMI kabel.

1. Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
2. Priključite en konec kabla na zadnjo stran monitorja, drugi konec pa na računalniški priključek.

4.

Priključite napajalni kabel



5.

Najprej vklopite monitor, nato računalnik. Ta zaporedje je zelo pomembno.



6.

Prilagodite položaj zaslona.
Za optimizacijo gledališkega položaja lahko nagib monitorja prilagodite tako, da ob straneh monitorja držite z obema rokama, kot je prikazano spodaj. Monitor lahko nagnete do 15 stopinj navzgor ali -5 stopinj navzdol.

Ne dotikajte se LCD zaslona, ko spreminjate kot. To lahko povzroči poškodbe ali zlom LCD zaslona.

